

www.pematbrany.sk

FASÁDNA brána



STÁLE SA ZLEPŠUJEME

Vďaka nášmu vlastnému vývojovému oddeleniu sa nám do ponuky podarilo zaradiť aj náš vlastný typ garážovej brány. **Fasádna brána** je určená najmä pre náročnejších zákazníkov. Svojím vzhľadom podporuje celkový dojem z moderných budov, na ktorých sa stáva súčasťou fasády čím sa odlišuje od bežných garážových brán.

asistent predaja
zákaznícky email: ap@pematbrany.sk
zákaznícka linka: 0905 522 159

asistent servisu
servisný email: servis@pematbrany.sk
servisná linka: 0918 668 932

PEMAT Slovakia s.r.o, Hlohovská 415, Nemčice - Topoľčany, 955 01

TICHÉ • BEZPEČNÉ • SPOĽAHLIVÉ



PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

Sekčné brány

Krídlové brány

Rolovacie brány

Priemyselné brány

Exteriérové brány

Automatické závary

Bezpečnostné mreže

NOVINKY
na rok 2017

TICHÉ • BEZPEČNÉ • SPOL' AHLIVÉ



Spoločnosť **PEMAT Slovakia s.r.o.** sa zaoberá výrobou a montážou garážových, priemyselných a exteriérových brán. Neustálym vývojom a inováciami sa spoločnosť posúva vpred medzi popredných výrobcov a dodávateľov bránovej techniky. Na výrobu spoločnosť používa najnovšie technické vybavenie na trhu, zapája sa do spoločných európskych vývojov elektromechanických častí a úzko spolupracuje s poprednými spoločnosťami v Európe. Všetky komponenty na výrobu spadajú pod prísnu certifikáciu EU, tým sa udržiava najvyššia možná kvalita výrobku. Vnútornú politiku kvality výroby má spoločnosť obhájenú tým, že je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008, čo zabezpečuje vysokú úroveň kvality výroby.

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

Tichý chod brány zabezpečujú špeciálne kolieska na ložiskách s pogumovanou vrstvou kolieska pre utlmenie nárazov. Špeciálne nylónové vložky držiakov koliesok zamedzujú priamy dotyk kovu na kov a tým znižujú hlučnosť a trenie pri chode brány. Ďalším prvkom pre zníženie hlučnosti brány je remeňová koľajnica dráhy motora, ktorá dokáže pohybovať bránou s minimálnym hlukom.

Najdôležitejšou prioritou pri výrobe brán je **bezpečnosť**. Snažíme sa používať maximálne množstvo bezpečnostných prvkov na bránach a ich motoroch. Bezpečnosť samotnej brány zabezpečujú bezpečnostné držiaky pružín a bezpečnosť motora zabezpečuje ampeometrické istenie nárazu kridla brány na prekážku. Ďalším prvkom bezpečnosti je zámok proti pricviknutiu prstov medzi sekcie. Polyuretánový panel ktorý používame na kridlo brány, je navrhnutý tak, aby pri otváraaní a zatváraní minimalizoval medzeru medzi panelmi a tak zamedzil pricviknutiu prstov.

Spôľahlivosť našich brán vytyčuje fakt, že používame na výrobu brán, len komponenty, ktorých kvalita je schválená EU a popredného výrobcu panelov. Každá brána je vybavená dvoma pružinami s bezpečnostnými poistkami, nastavovacími spodnými pántmi, pre dokonalé vyváženie brány. Spoje kovania sú vytvárané najmodernejšou technológiou pre spájanie pozinkovaných plechov TORX, bez poškodenia povrchu zinku. Ďalším meradlom spoľahlivosti je fakt, že našej spoločnosti je udelený certifikát kvality ISO 9001, čo svedčí o kvalitných procesoch výroby v našej spoločnosti.

OBSAH:

sekčné brány	3
LED osvetlenie brány	5
bezpečnostná mreža	6
sekčné brány -biela	7
sekčné brány -RAL 9006	8
sekčné brány -RAL 7016	9
sekčné brány -zlatý dub	10
sekčné brány -orech	11
sekčné brány -mahagón	12
kridlové brány	13
kridlové brány -biela	15
kridlové brány -RAL 9006	17
kridlové brány -RAL 7016	19
kridlové brány -zlatý dub	21
kridlové brány -orech	23
kridlové brány -mahagón	25
personálne dvere	27
presvetlenie brán	28
priemyselné brány	29
rolovacie brány	31
exteriérové brány	33
závory	35
čipový prístupový systém	36
bezpečnostné mreže	37
kľučka pre sekčné brány	38
pohon pre garážové brány	39
krycie plechy pre kovanie	40
obojsstranný panel	41
lamovaná spodná lišta	42



sekčná brána

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLIAHLIVÉ

3 hrúbky izolácie



HRÚBKA IZOLÁCIE = 20mm
1 tesnenie medzi panelmi



HRÚBKA IZOLÁCIE = 40mm
2 tesnenia medzi panelmi




HRÚBKA IZOLÁCIE = 60mm
2 tesnenia medzi panelmi



pre 100% vyváženie brány



každý panel je vybavený
bezpečnostným zámkom
proti privretiu prstov

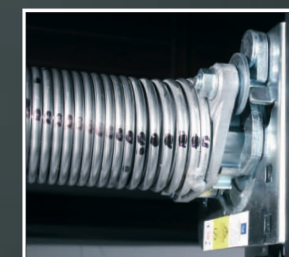

bezpečnosť brány zaručujú
bezpečnostné poistky pružín
proti pádu brány

farebné prevedenie

vďaka širokej ponuke
extralaminácií s viac ako 40
odtieňmi vieme na požiadanie
farbu brány prispôsobiť Vaším
predstavám



na základe požiadavky zákazníka
sa môžu polyuretánové panely
aj striekať akýmkoľvek odtieňom
podľa vzorkovníka RAL



Sekčné garážové brány majú vysoký štandard prevedenia, ktoré zaručujú komfort, bezpečnosť a pohodlie používania, ako aj výbornú tepelnú izoláciu. Naše sekčné brány sú vyrobené z kvalitných polyuretánových panelov najvyššej kvality tak, aby si aj po rokoch používania zachovali svoje kvalitatívne vlastnosti. Vďaka širokej škále systémov kovaní je možné sekčnú bránu osadiť do takmer každého stavebného otvoru.



GSM modul - otváranie a zatváranie
brány iba prezvonením



elektropohon značky PEMAT,
testovaný na 90 000 cyklov
a dodávaný s tichou
remeňovou dráhou

LED osvetlenie brány

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- osvetlenie obvodu otvoru do garáže
- ovládanie osvetlenia diaľkovým ovládačom od garážovej brány
- automatické rozsvietenie pri chode brány
- možnosť dodatočnej montáže na garážovú bránu

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOL'AHLIVÉ

bezpečnostná mreža

ROBÍME MAXIMUM PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSTNÁ MREŽA

- Chránená šírka od 1600 mm do 10000 mm
 - Chránená výška od 1680 mm do 2500 mm
 - Schopnosť detekovať **predmet od veľkosti 55 mm**
 - Hustota infračervených lúčov **každých 45 mm**
 - Krytie IP 67 (Prachotesný, vodotesný)
 - Pracovná teplota od -20 °C do +60 °C
- BEZPEČNOSTNÚ MREŽU JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ AJ K ALARMU, TÝM MREŽA ZABEZPEČUJE MONITOROVANIE PRIESTORU PROTI NEŽELANÝM NÁVŠTEVÁM PRI OTVORENEJ BRÁNE.

LED osvetlenie
brány

sekcčná brána - biela

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOĽAHLIVÉ

sekcčná brána - RAL 9006 (strieborná)



HLADKÝ



PRUHY



STREDOVÝ PRUH



MIKRODRÁŽKA



pohľad z vnútornej strany



HLADKÝ



PRUHY



STREDOVÝ PRUH



MIKRODRÁŽKA

sekčná brána - RAL 7016 (antracit)

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLĚHLIVÉ

sekčná brána - zlatý dub



HLADKÝ



PRUHY



STŘEDOVÝ PRUH



MIKRODRÁŽKA



pohľad z vnútornej strany



HLADKÝ



PRUHY



STŘEDOVÝ PRUH

sekčná brána - orech

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLĚHLIVÉ

sekčná brána - mahagón




HLADKÝ



PRUHY



STREDOVÝ PRUH

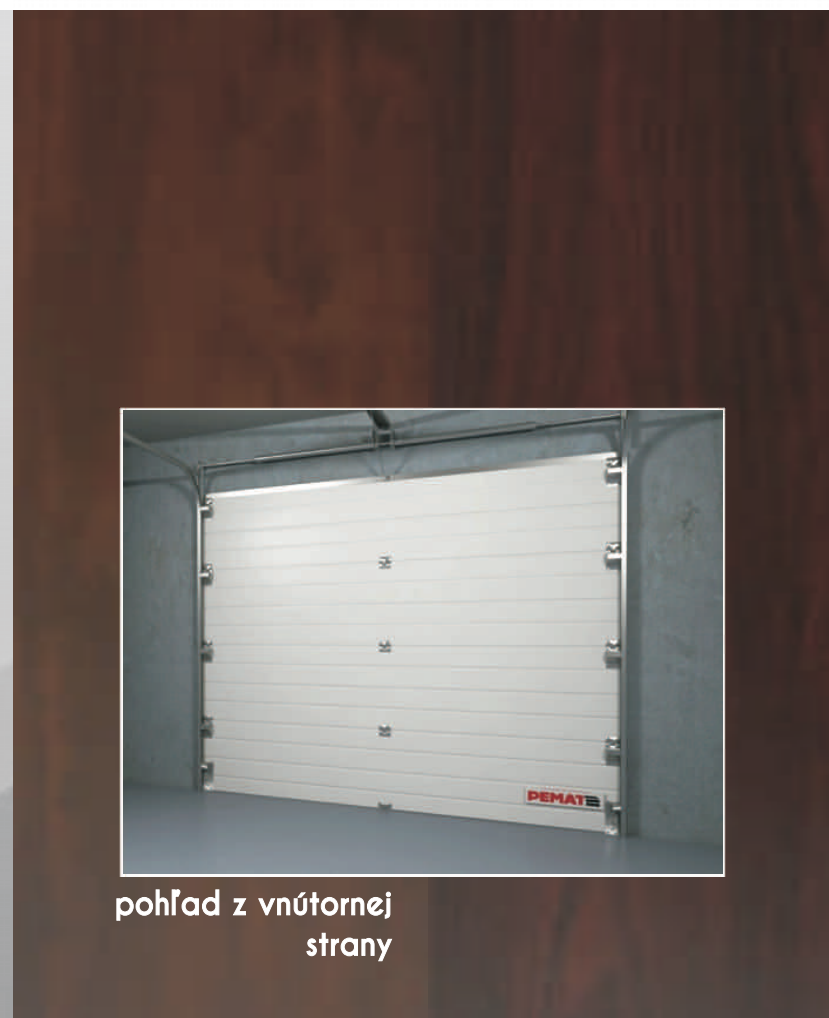

pohľad z vnútornej
strany



HLADKÝ



PRUHY



STREDOVÝ PRUH

krídlová brána

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY


- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOL'AHLIVÉ



motor s diaľkovým ovládaním



haspra

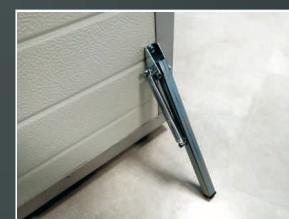

zarážka proti vetru



pánt


spôsoby otvárania



jednokrídlové dvere



klúčika

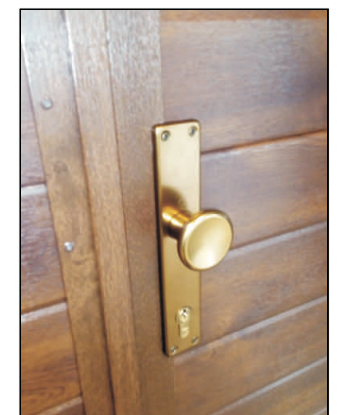

guľa

farebné prevedenie

Krídlové garážové brány s voliteľnou možnosťou osadenia sú ideálnym riešením pre garáž, v ktorej je potrebné zachovať celkový vnútorný priestor. Sú vyrábané z hliníkového rámu, ktorý je vyplnený oceľovým profilom, aby bola zabezpečená tak funkčná, ako aj estetická funkcia. Krídla je možné rozdeliť symetricky aj nesymetricky a v prípade nedostatku priestoru pre otváranie zvolíme harmonikové lomenie krídla.



pohľad z vnútornej strany



pohľad z vonkajšej strany



na základe požiadavky zákazníka sa môžu polyuretánové panely aj striekať akýmkoľvek odtieňom podľa vzorkovníka RAL


vďaka širokej ponuke extralaminácií s viac ako 40 odtieňmi vieme na požiadanie farbu brány prispôsobiť Vašim predstavám



krídlová brána - biela

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOL'AHLIVÉ

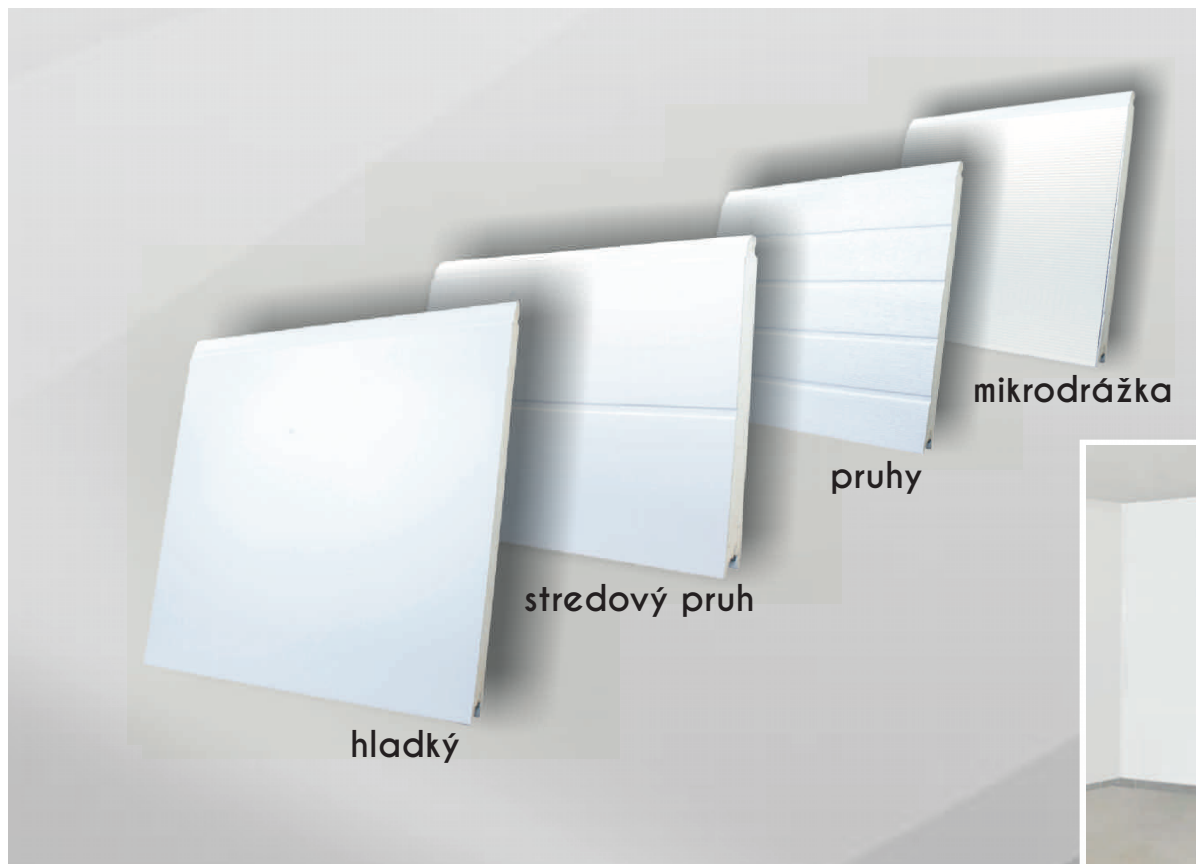

pohľad z vnútornej strany

krídlová brána - biela



HLADKÝ - VERTIKÁLNE



HLADKÝ - HORIZONTÁLNE



STREDOVÝ PRUH - VERTIKÁLNE



STREDOVÝ PRUH - HORIZONTÁLNE



PRUHY - VERTIKÁLNE



PRUHY - HORIZONTÁLNE



MIKRODRÁŽKA - VERTIKÁLNE




MIKRODRÁŽKA - HORIZONTÁLNE

krídlová brána - RAL 9006 (strieborná)

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLĀHLIVÉ

krídlová brána - RAL 9006 (strieborná)

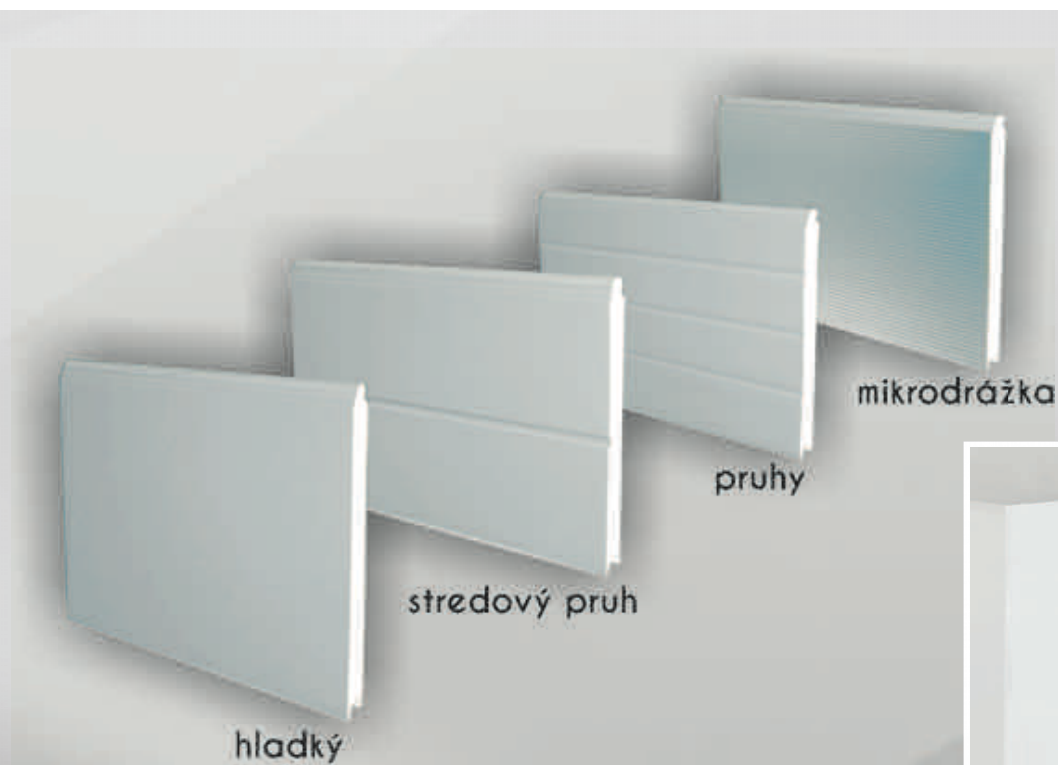

pohľad z vnútornej strany



HLADKÝ - VERTIKÁLNE



HLADKÝ - HORIZONTÁLNE



STREDOVÝ PRUH - VERTIKÁLNE



STREDOVÝ PRUH - HORIZONTÁLNE



PRUHY - VERTIKÁLNE



PRUHY - HORIZONTÁLNE



MIKRODRÁŽKA - VERTIKÁLNE



MIKRODRÁŽKA - HORIZONTÁLNE

krídlová brána - RAL 7016 (antracit)

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLĚHLIVÉ

krídlová brána - RAL 7016 (antracit)



HLADKÝ - VERTIKÁLNE



HLADKÝ - HORIZONTÁLNE



STREDOVÝ PRUH - VERTIKÁLNE



STREDOVÝ PRUH - HORIZONTÁLNE



PRUHY - VERTIKÁLNE



PRUHY - HORIZONTÁLNE



MIKRODRÁŽKA - VERTIKÁLNE



MIKRODRÁŽKA - HORIZONTÁLNE



pohľad z vnútornej strany

krídlová brána - zlatý dub

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOL'AHLIVÉ



pohľad z vnútornej strany

krídlová brána - zlatý dub



HLADKÝ - VERTIKÁLNE



HLADKÝ - HORIZONTÁLNE



STREDOVÝ PRUH - VERTIKÁLNE



STREDOVÝ PRUH - HORIZONTÁLNE



PRUHY - VERTIKÁLNE



PRUHY - HORIZONTÁLNE

krídlová brána - orech

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOL'AHLIVÉ

krídlová brána - orech



HLADKÝ - VERTIKÁLNE



HLADKÝ - HORIZONTÁLNE



STREDOVÝ PRUH - VERTIKÁLNE



STREDOVÝ PRUH - HORIZONTÁLNE



PRUHY - VERTIKÁLNE



PRUHY - HORIZONTÁLNE



pohľad z vnútornej strany

krídlová brána - mahagón

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLIAHLIVÉ



hladký

středový pruh

pruhy



pohľad z vnútornej strany

krídlová brána - mahagón



HLADKÝ - VERTIKÁLNE



HLADKÝ - HORIZONTÁLNE



STREDOVÝ PRUH - VERTIKÁLNE



STREDOVÝ PRUH - HORIZONTÁLNE



PRUHY - VERTIKÁLNE



PRUHY - HORIZONTÁLNE



elektromagnetický spínač



samozatváranie



prídavný zámok

Personálne dvere v bráne sú ideálnym riešením pri vysokej frekvencii prechodu peších cez bránu. Prechod cez personálne dvere je rýchlejší a eliminuje sa časté otváranie samotnej brány. Dvere sú zabezpečené bezpečnostnými prvkami tak, aby bol znemožnený pohyb brány, kým sú dvere otvorené. Do dverí je možné osadiť presvetľovacie okienko a samozrejmosťou je nízky spodný prechodový profil a farebné zladenie dverí s bránou.



hliníková presvetľovacia sekcia




bočný a vrchný svetlák



okienko v bráne


zvislá hliníková sekcia

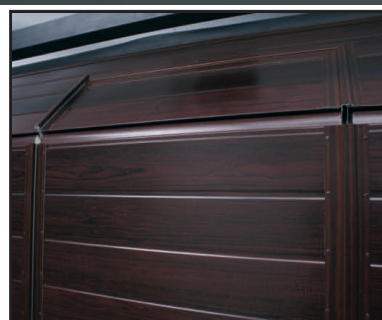

obvodový rám dverí je prispôsobený do odtieňu laminácie brány



personálne dvere majú spodný prah dverí nízky, prispôsobený pre jednoduchý prejazd

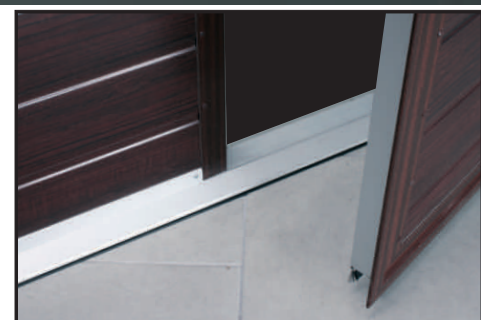



Priemyselné brány sú vyrábané na mieru pre konkrétne potreby zákazníka. Aby sme vyhověli aj náročným kritériám, v našej ponuke nájdete viac typov priemyselných brán: **priemyselné sekčné, krídlové, rolovacie, rýchlobežné a PVC brány.**



Rýchlobežná a PVC brána

Tento typ brán je ideálny pre priestory, kde je požadovaná vysoká frekvencia otvárania alebo pohybu osôb. Vďaka širokému portfóliu výrobkov z PVC materiálov, ako sú rýchlobežné brány, krídlové PVC brány alebo PVC závesy, dokážeme riešením po konzultácii vyhovieť individuálnym potrebám.

Priemyselná sekčná brána

Priemyselné sekčné brány sa otvárajú zvisle hore a poskytujú tak priestor pred bránou aj za ňou. Lamely brány sa ukladajú pod stropom plošne, cez otvor zvisle alebo podľa sklonu strechy. Sekčné priemyselné brány je možné prispôbiť požiadavkám a umiestniť do nich personálne dvere alebo presvetlovacie sekcie, čo zabezpečuje tak dizajnové, ako aj funkčné riešenie uzavretia priestoru.



Priemyselná krídlová brána

V situácii, kde nie je možné osadiť sekčnú ani rolovaciu bránu, máme riešenie, ktoré spočíva v krídlovej priemyselnej bráne. Tieto brány sa stávajú čoraz populárnejšie hlavne kvôli ich jednoduchosť a bezúdržbovosti. Rámy krídel a zárubne sú vyrobené z hliníkových profilov a krídlo je z polyuretánového panelu hrúbky 42mm.




Priemyselná rolovacia brána

Priemyselné rolovacie brány predstavujú rýchle uzavretie priestoru jednoduchou kompaktnou konštrukciou s malým počtom prvkov. Rolovacie priemyselné brány sú vhodné pre každú architektúru a vďaka malej potrebe miesta je možné prispôbiť ich osadenie rôznym situáciám.



Rolovacie brány – priestorovo nenáročné

Svojim konštrukčným a technickým riešením sa hodia najmä pre menšie garáže, nakoľko v garáži zaberajú minimálny priestor. Najväčšou výhodou rolovacích brán je navíjanie celej brány na hriadeľ, ktorý je umiestnený v boxe. Tento box je možné umiestniť pred otvor, do otvoru aj za otvor. Ako doplnok je možné dodať do brány aj presklené lamely alebo lamely s vetracou mriežkou.

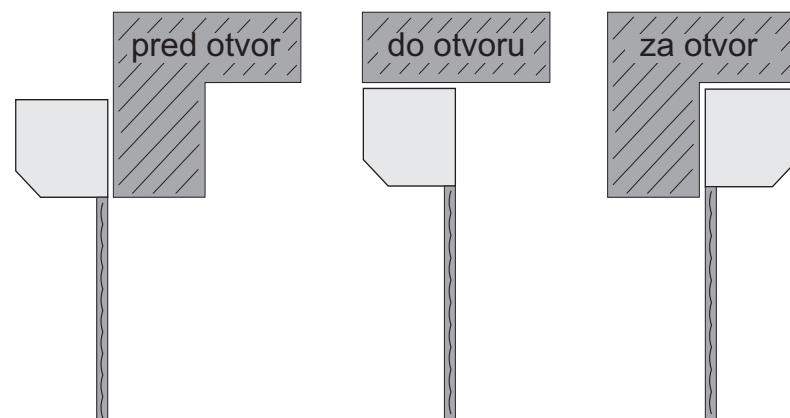

pohľad z vnútornej strany



BIELA



ZLATÝ DUB



ORECH



MAHAGÓN



BLEDOHNEDÁ



TMAVOHNEDÁ



STRIEBORNÁ



ANTRACIT



Exteriérové brány

Do nášho portfólia samozrejme patria aj vonkajšie brány a plotové výplne, ktoré sa už len na Vás, či si vyberiete bránu krídllovú, posuvnú po koľajnici alebo samonosnú. Širokou ponukou výplní uspokojíme požiadavky každého zákazníka, no určite Vás oslovia aj naše brány z polyuretánových panelov, ktoré sa vyznačujú jedinečným dizajnom a nízkou náročnosťou na údržbu.





Závory

Automatické závory sú určené pre súkromné, verejné a firemné parkoviská s moderným funkčným vzhľadom a celou radou využitelných funkcií.



reťazová bariéra



automatická závora

- možnosť otvárania **garážových brán, závor, vonkajších brán**
- otváranie pomocou **priloženia čipu, alebo zadania kódu na klávesnici**
- možnosť dodatočnej montáže
- kapacita 1000 užívateľov





Bezpečnostné mreže

Pre Vašu firmu alebo akýkoľvek objekt, v ktorom potrebujete zvýšiť bezpečnosť, vieme dodať bezpečnostné mreže či závary.

Nespornou výhodou bezpečnostných mreží je, že sú viditeľnou ochranou zabezpečenia vchodu a Vaše pôvodné okno či dvere zostane nepoškodené.



bezpečnostná mreža
vzor GALA



bezpečnostná mreža
vzor MONTE CARLO

Ďalšie novinky od firmy PEMAT

KĽUČKA pre sekčné brány



- ✓ kľučka pre **manuálne ovládanú** garážovú bránu
- ✓ použiteľná pre **hrúbku panela 20 mm / 40 mm**
- ✓ tiahla nahradené **ocelovým lankom**
šírka brány neobmedzuje použitie kľučky
- ✓ prevedenie v **čiernej farbe**
- ✓ vnútorné kovové časti **pozink**

test

pohon pre garážové brány

FUNKCIE

- DETEKCIA KONTAKTU S PREŠKADOU
- AUTOMATICKÉ KASTOVANIE DOU
- REKUPEROVANIE ENERGIIE A 10 W
- PROTEKTA KAMERÁLNEHO
- PROTEKTA KAMERÁLNEHO
- PROTEKTA KAMERÁLNEHO
- PROTEKTA KAMERÁLNEHO

OBSAH BALENIA

- 1x Motor
- 1x Vozík
- 1x Vozík
- 1x Vozík
- 1x Vozík
- 1x Vozík
- 1x Vozík
- 1x Vozík

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Parametr	Model	Model	Model
Maximálna hmotnosť brány	100 kg	100 kg	100 kg
Maximálna dĺžka brány	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Maximálna šírka brány	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Maximálna výška brány	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Maximálna hmotnosť brány	100 kg	100 kg	100 kg
Maximálna dĺžka brány	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Maximálna šírka brány	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Maximálna výška brány	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Maximálna hmotnosť brány	100 kg	100 kg	100 kg
Maximálna dĺžka brány	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Maximálna šírka brány	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Maximálna výška brány	2,5 m	2,5 m	2,5 m

REN 60/100



A



B

- krycie plechy sú vyrobené z oceľového plechu s povrchovou úpravou
- krycie plechy sú vyrobené z oceľového plechu s povrchovou úpravou




OBOJSTRANNÝ panel



DOKONALÁ Z KAŽDEJ STRANY

Stavebné obojsstranné fasádne
prevedenie s výbornou
akustickou izoláciou a
výbornou odolnosťou
proti poškodeniu.

CELOFAN
PREVE

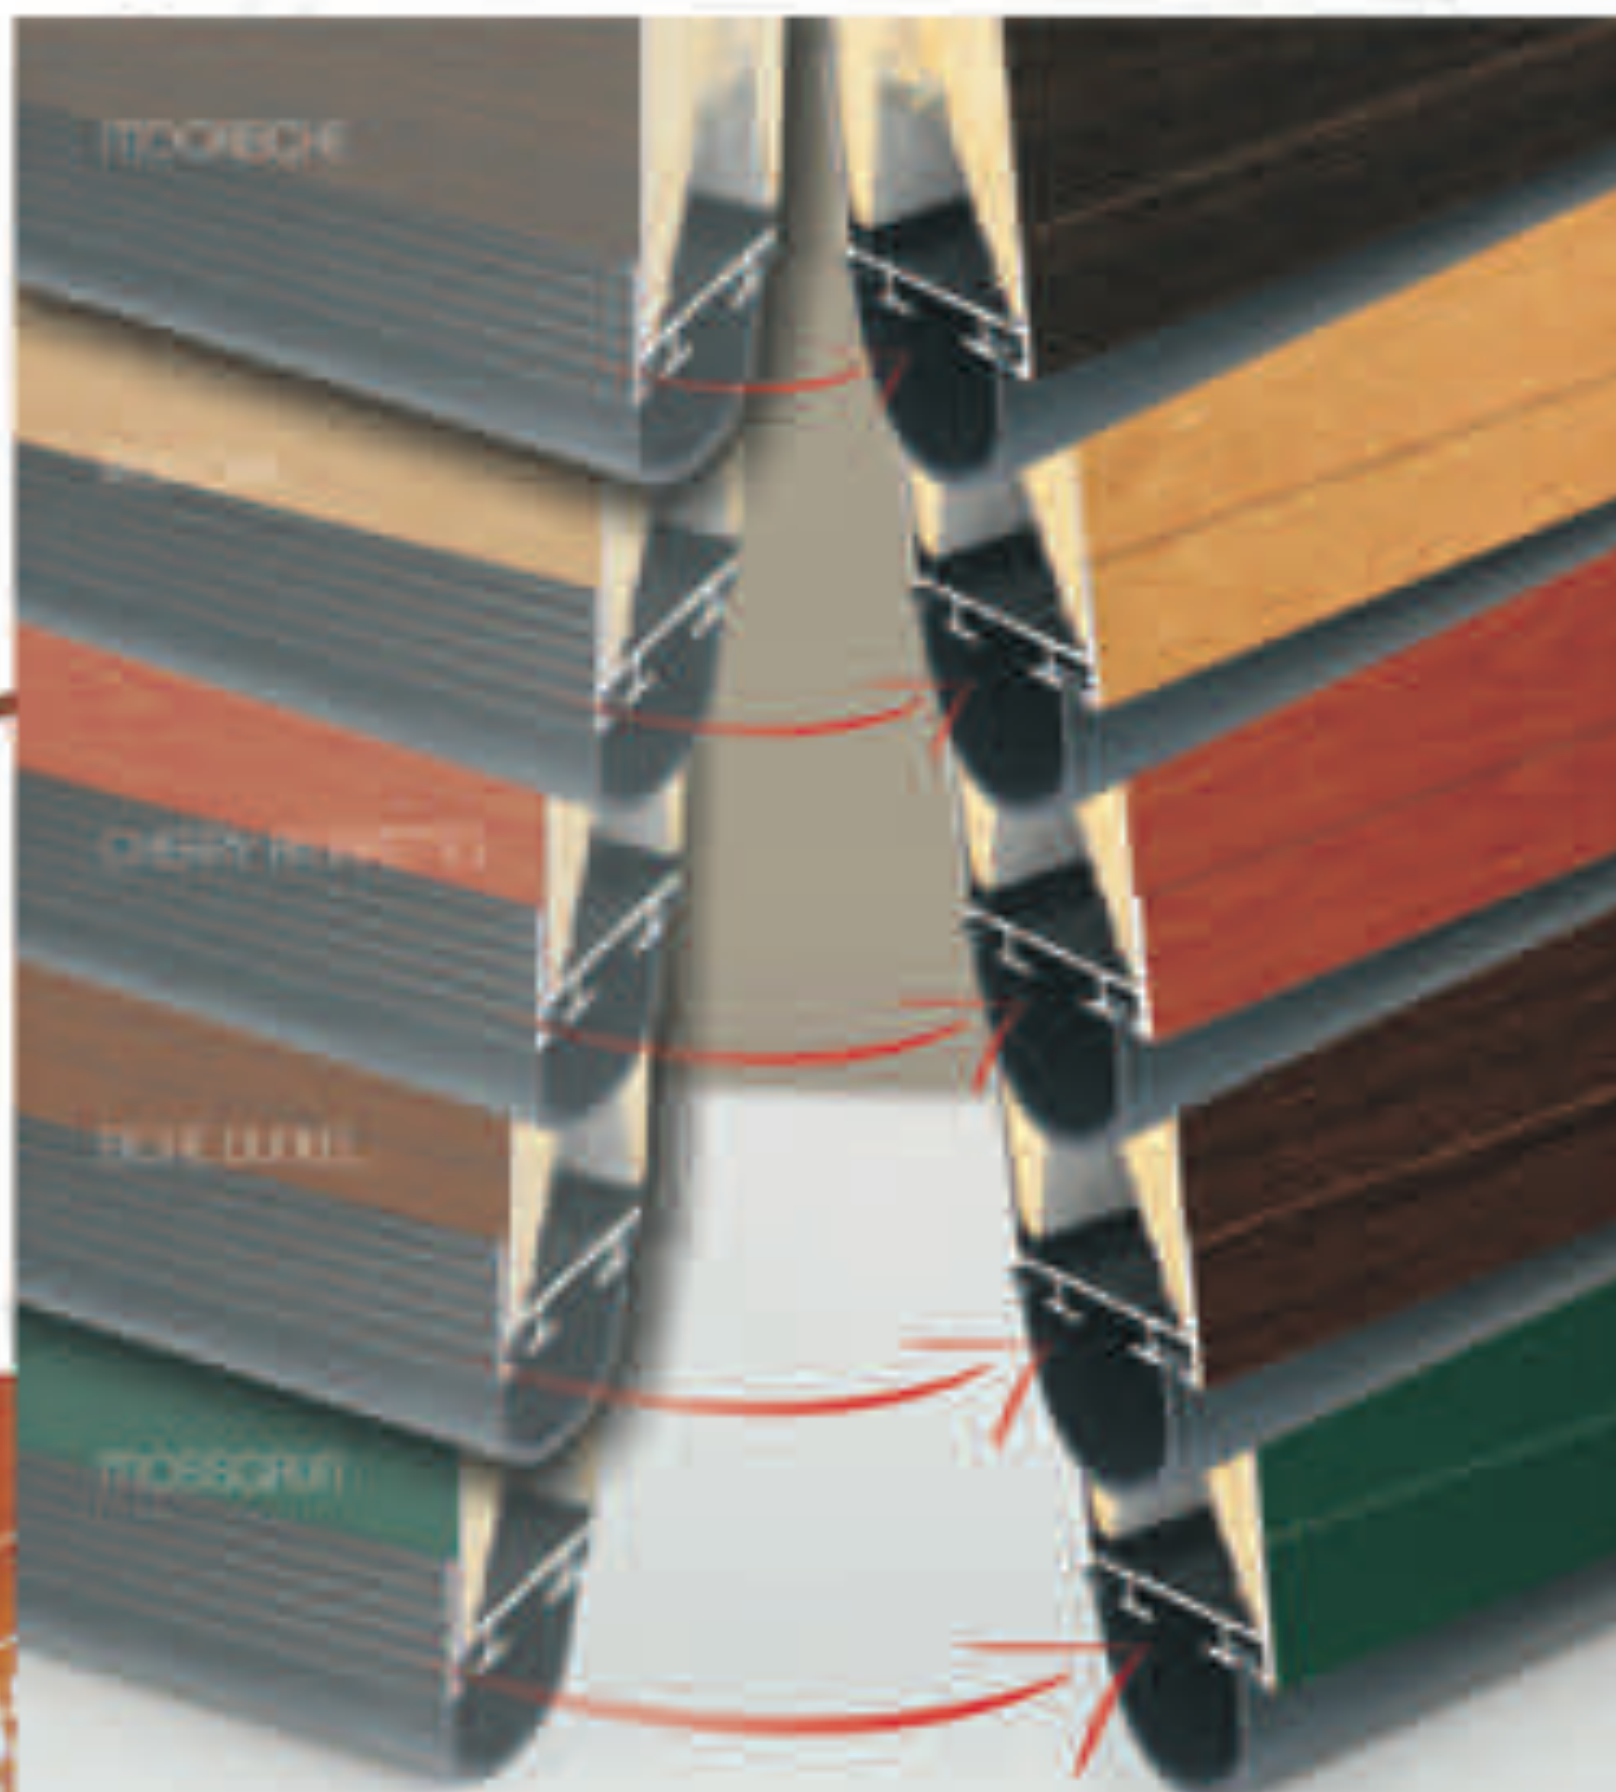

LAMINOVANÁ SPODNÁ LIŠTA VO FARBE BRNÝ