

PEMAT 
garážové brány



certifikát kvality

TICHÉ • BEZPEČNÉ • SPOĽAHLIVÉ




System pre
renováciu
rezidenčných
garážových dverí

REN70
System

REN70 Systém

PEMAT predstavuje nový systém pre rezidenčné garážové dvere, určený predovšetkým pre renovácie starších garáží. Tento systém sa dodáva s vertikálnymi stojkami a profilom k prekrytiu prekladu, ktoré sú vopred povrchovo upravené v odtieni RAL 9010. Špeciálne navrhnutý prekladový profil umožňuje variabilnú montáž pri malých výškach nadpraží (štandardne 70 mm). Vďaka inovovanej a zjednodušenej montáži hriadele osadenej torznými pružinami, môže tieto dvere montovať aj jedna osoba. Vďaka tomuto riešeniu ušetríte čas a náklady. Sady koľajníc je možné dodať v šrobovanom alebo nítovanom prevedení. Tento renovačný systém je vhodný pre všetky 40 mm panely. Dodáva sa v už vopred zmontovaných sadách alebo ako samostatné komponenty.

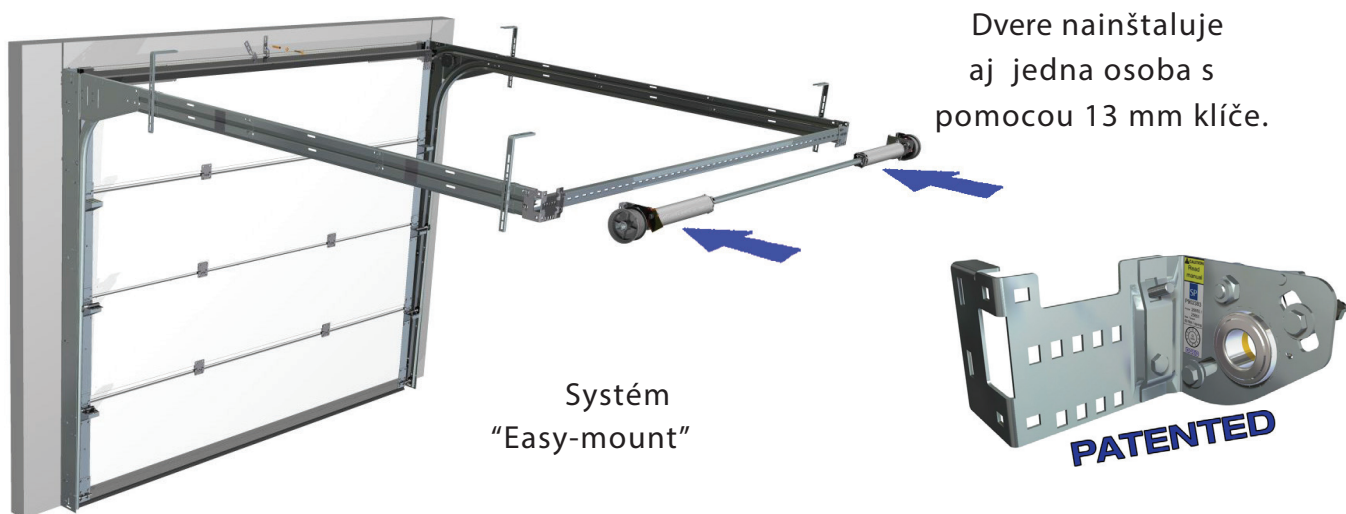


Technická informácie:

- Systém torzných pružín (zadný);
- Dodáva sa v 7 štandardných výškach: 2000, 2125, 2250, 2375, 2500, 2750, 3000 mm;
- Max. veľkosť dverí: 5000 x 3000 mm (š x v);
- Max. hmotnosť dverí: 165 kg;
- Svetlá výška, ručné ovládanie, pri štandardnej výške: 70 mm;
- Svetlá výška, elektrický pohon, pri štandardnej výške: 100 mm;
- Min. bočný priestor: 45 mm (pri použití 14024) (0 mm so špeciálnymi krytmi – pripravuje sa);
- Certifikácia CE v súlade s normou 13241-1;
- ITT schválené skúšobným inštitútom SP;
- Vertikálna stojka a prekladový profil, vopred povrchovo upravené v odtieni RAL 9010;



60mm Kladka 25270

- Pre 3 mm lanko
- S otvormi pre montáž 43012




80mm Kladka 25271

- Pre 4 mm lanko
- S otvormi pre montáž 43012




Doplnkové komponenty REN70






Poistka pri prasknutí pružiny 25650-L/R

- Certifikované pre 60 Nm/pružina
- Číslo certifikátu skúšobného inštitútu SP: P902383
- Univerzálny design pre pružiny 50 mm a 67 mm
- Rohatka upevnená na poistke
- Jednoduchá montáž (profil na profil)
- Ľahká inštalácia hriadele osadenej torznými pružinami, jednoduchý systém montáže
- Pre použitie s 24619-L/R



Posúvateľná C koľajnica

Výr. č.	Dĺžka (mm)	Poznámka:
24810	1350	Bez otvorov
24811	3000	Bez otvorov
24812	1350	S otvormi
24813	3000	S otvormi
24820	3000	Bez otvorov
24821	4500	Bez otvorov
24822	6000	Bez otvorov
24823	3000	S otvormi
24824	4500	S otvormi
24825	6000	S otvormi

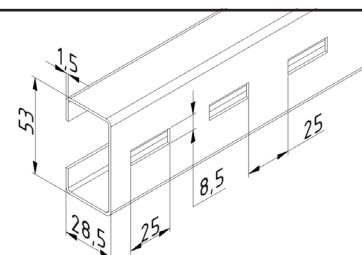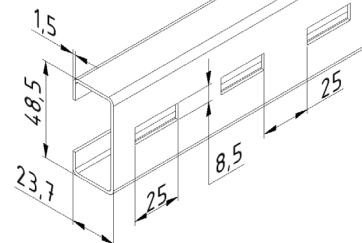

Zadná konzola 24619-L/R

- Montáž s nastaviteľnou dĺžkou C-profilu
- Uľahčenie montáže s použitím 25650-L/R



Závesný profil 24803



Spojovacia konzola 24801

- Pre použitie s 24803 a 24805



Spojovacia konzola 24622

- Pre pripojenie prekladu na vertikálnu stojku




Tesnenie prekladu proti poveternostným vplyvom

Č. položky	Dĺžka
24750-2020	2020
24750-2145	2145
24750-2270	2270
24750-2395	2395
24750-2520	2520
24750-2770	2770
24750-3020	3020
24750-4000	4000
24750-5000	5000

Spojovacia konzola 24623

- Pre pripojenie prekladu na vertikálnu stojku



Prekladový profil

Č. položky	Dĺžka
23400-2500	2500
23400-3000	3000
23400-5000	5000
23400-6000	6000




Montážna konzola 24624

- Pre pripojenie prekladového profilu

Renovačný systém dverí


Rozmery k vstavaniu pre systém REN70

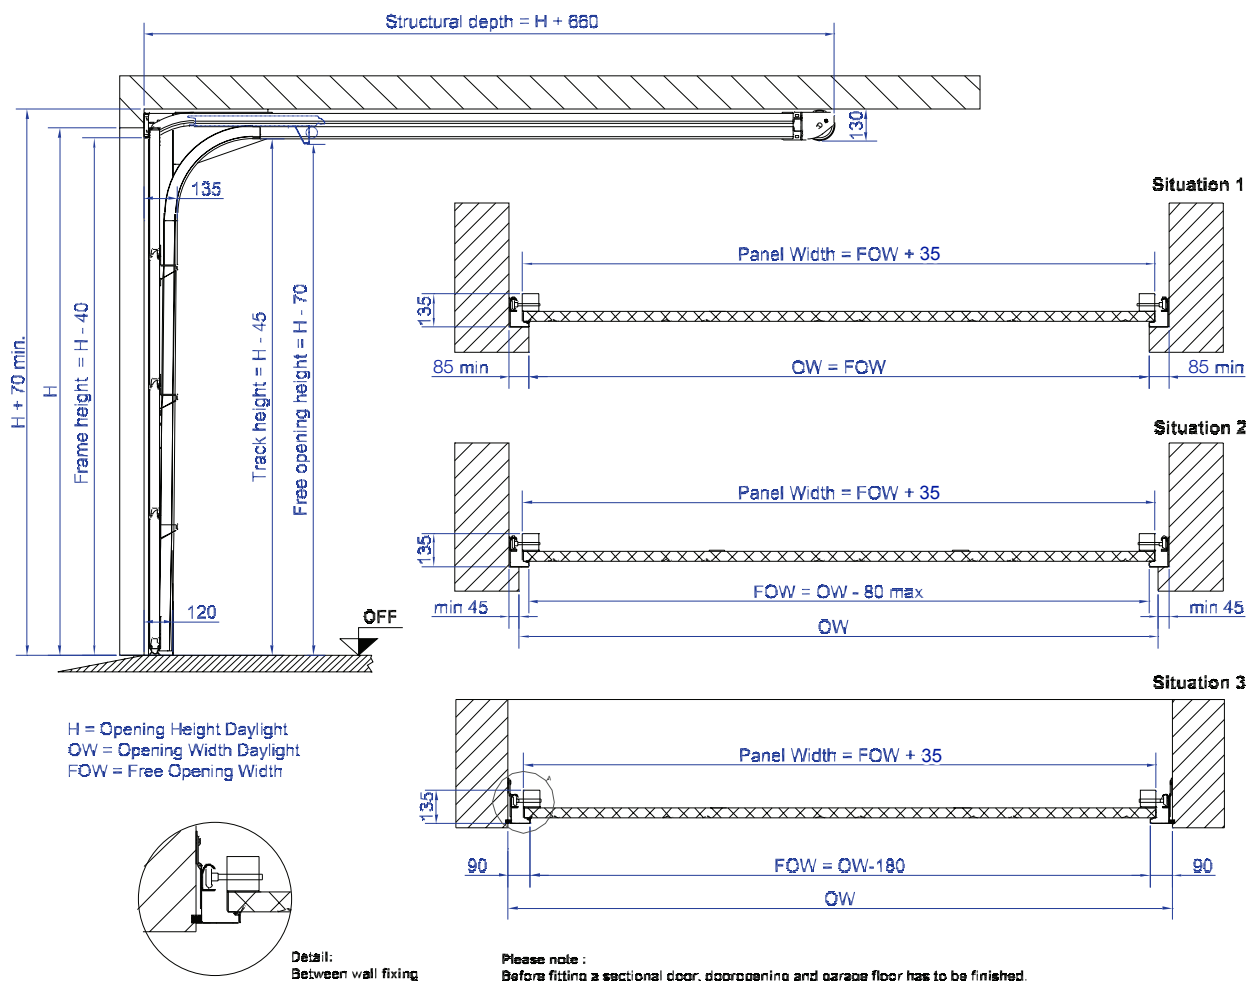

Prehľad predmontovaných koľajníc pre systém REN70



Horizontálna sada REN70 (pár).



Oblúky REN70 (pár).

	Vertikálna stojka REN70 (pár).		Horizontálna sada REN70 (pár).		Oblúky REN70 (pár).
	šrobovaný	níťovaný	šrobovaný	níťovaný	níťovaný
Výška otvoru (H)	Výrobok	Výrobok	Výrobok	Výrobok	Výrobok
2000	43000-2000	43010-2000	43001-2000	43011-2000	43012
2125	43000-2125	43010-2125	43001-2125	43011-2125	43012
2250	43000-2250	43010-2250	43001-2250	43011-2250	43012
2375	43000-2375	43010-2375	43001-2375	43011-2375	43012
2500	43000-2500	43010-2500	43001-2500	43011-2500	43012
2750	43000-2750	43010-2750	43001-2750	43011-2750	43012
3000	43000-3000	43010-3000	43001-3000	43011-3000	43012

Vertikálna stojka REN70 (pár). vrátane tesnení