

PEMAT 
garážové brány




certifikát kvality

TICHÉ · BEZPEČNÉ · SPOĽAHLIVÉ

Krycí systém pre REN70


Už žiadne problémy s priestorom pri vstavaní
s naším novým systémom REN70 so špeciálnymi krytmi.

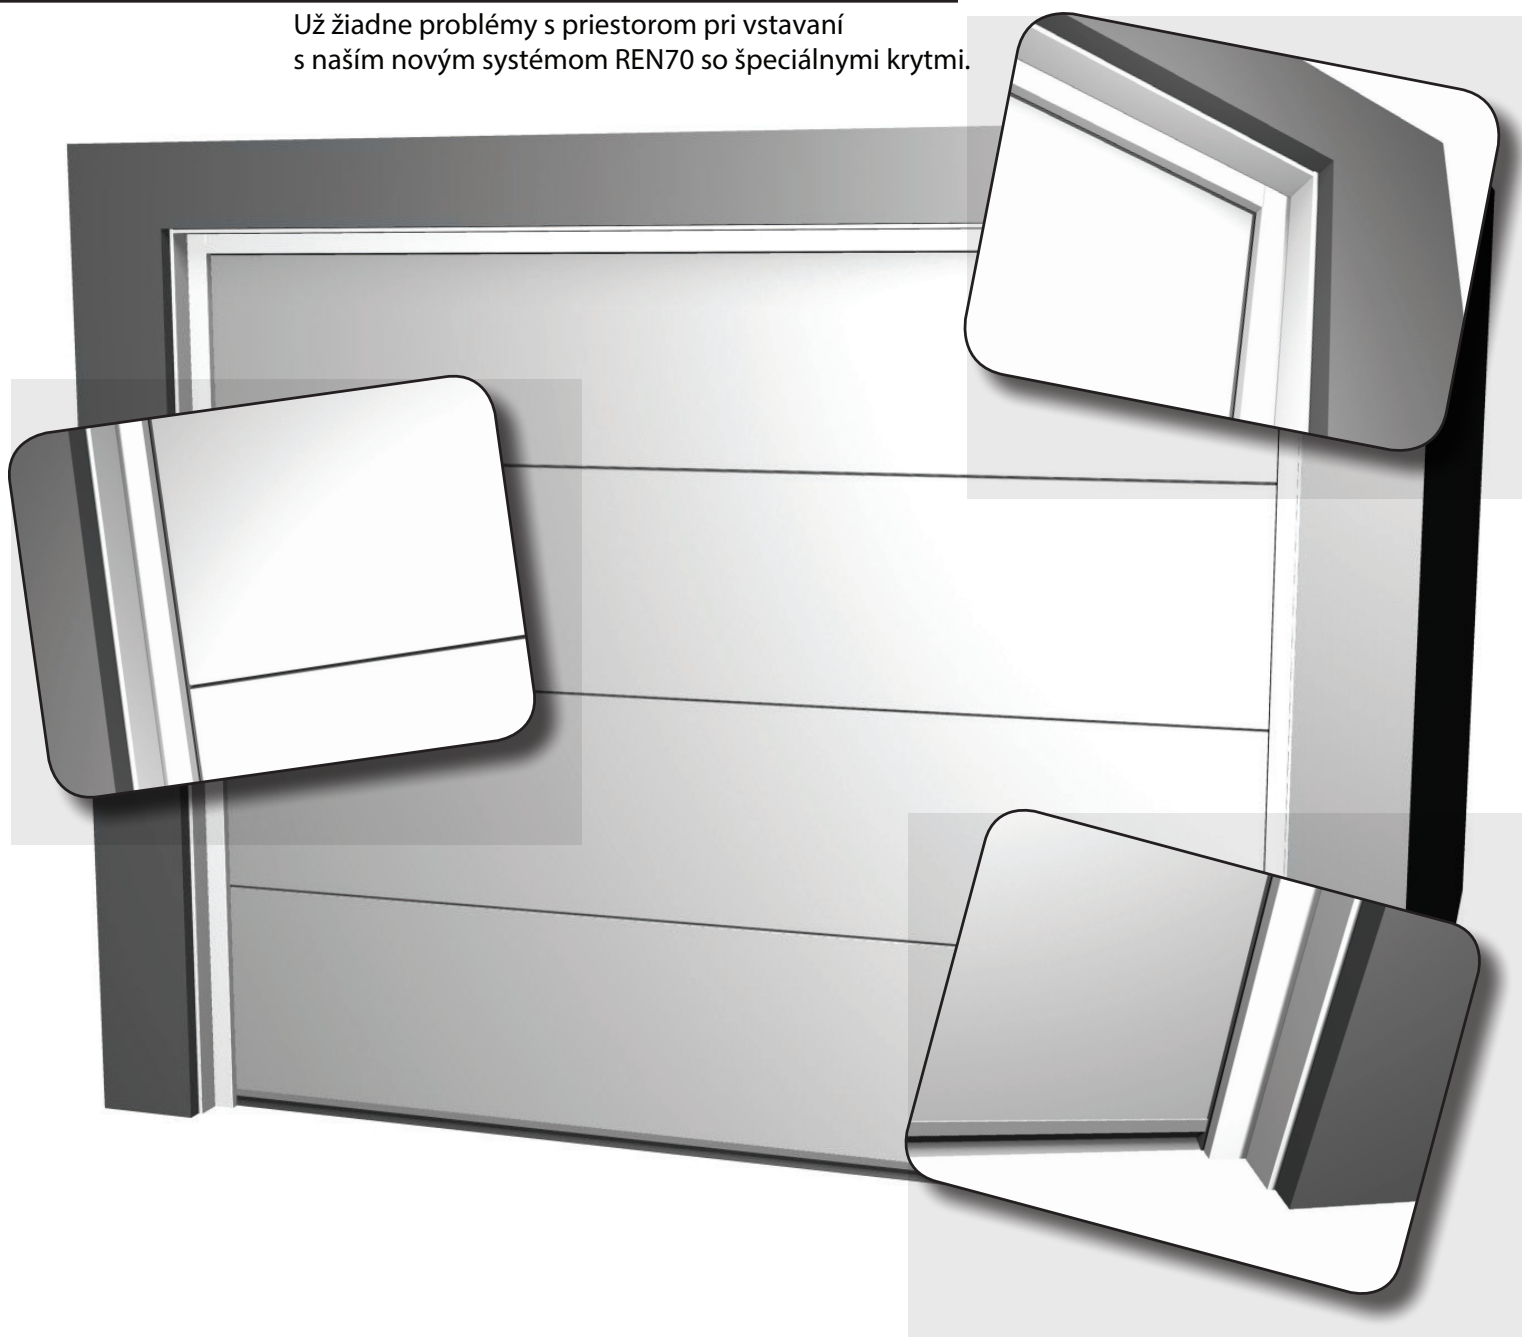

Máte problémy s priestorom pri vstavaní?

Nie s krycím systémom pre REN70. Upevnite vertikálnu koľajnicu priamo na stenu s použitím našich špeciálne navrhnutých montážnych konzol. Preklad poskytuje dostatočný priestor pre upevnenie horizontálnych koľajníc. Keď je všetko namontované, vertikálna koľajnica a prekladové kryty skryjú montážne otvory.


Bežné problémy:

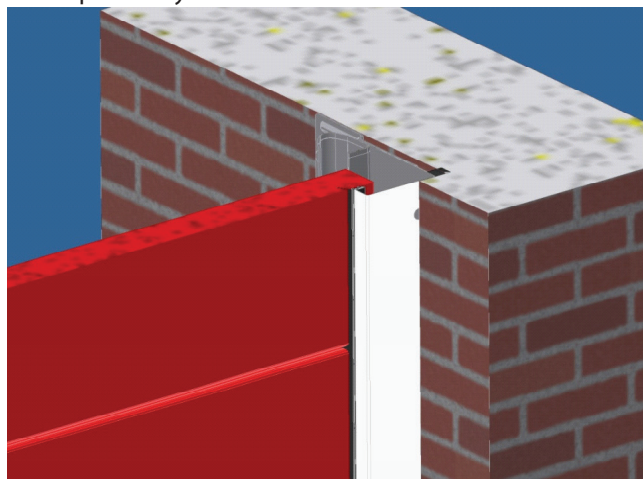


Priestor < 45mm

Montáž za otvorom, vedľajšie bočné plochy (<45 mm). Otvory vertikálnej koľajnice sú viditeľné. Vertikálna koľajnica je namontovaná na stenu použitím položky 24625 a 24622.

Riešenie:

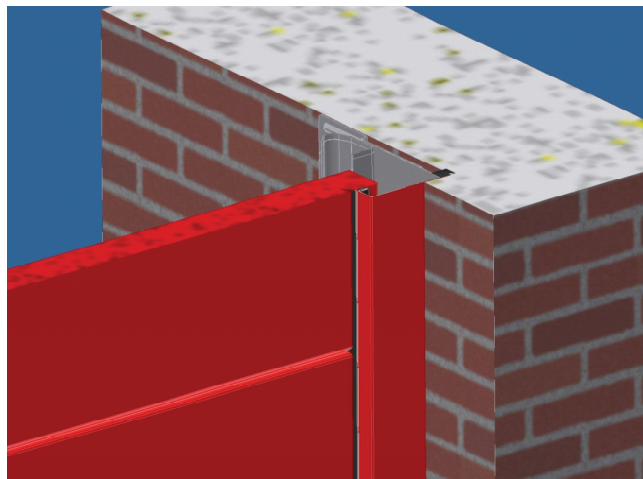


Použitie krytu vertikálnej koľajnice 23450 vyrieši problém.

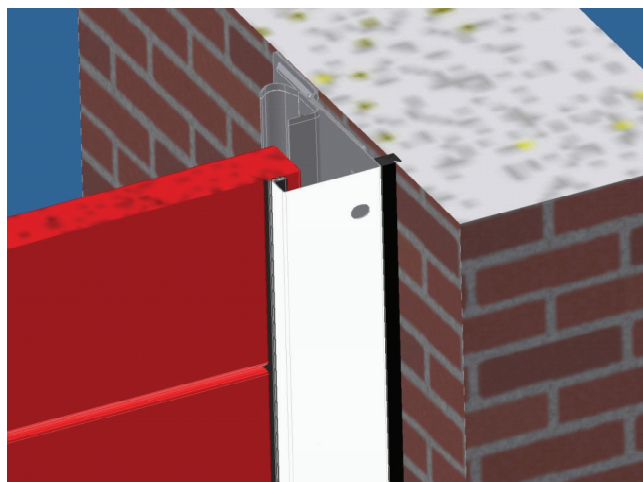


Priestor 0mm

Montáž medzi otvorením. Vertikálna koľajnica sa montuje na stenu pomocou položky číslo 24625 a 24622. Otvory sú viditeľné.

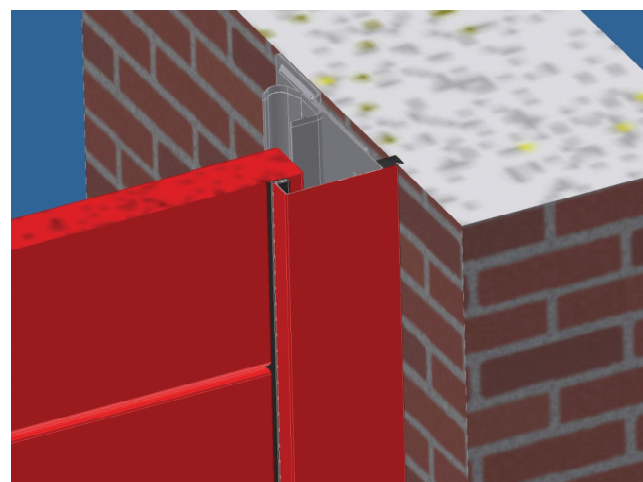


Použite kryt 23450 na prekrytie vertikálnej koľajnice.

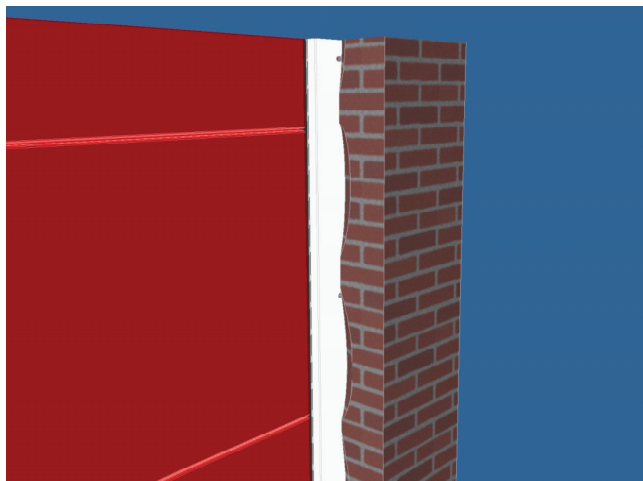

Poškodené hrany tehál

Montáž na stenu s poškodenými hranami tehál a viditeľné montážne otvory vertikálnej koľajnice.

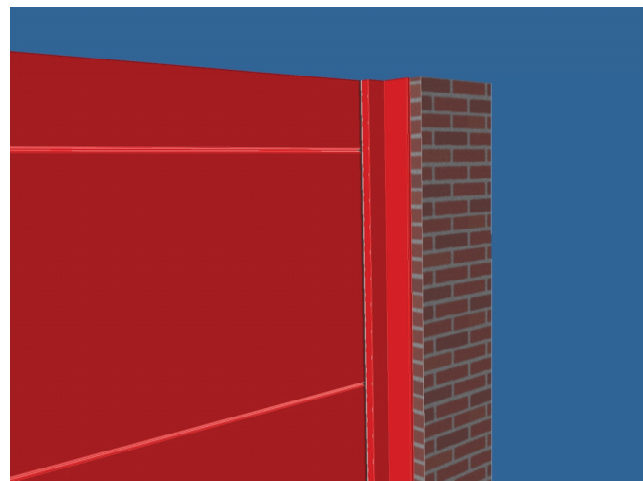

Použitie krytu vertikálnej koľajnice 23450 zakryje montážne otvory. Krycí profil stien 23350 zakryje poškodené hrany tehál.



24625

24622


Namontujte položku 24625 na horizontálnu koľajnicu a pripojte ju k 24622, položka 24622 môže byť upevnená v stene.



24622

24625


Namontujte položku 24625 na vertikálnu koľajnicu a pripojte ju k 24622, položka 24622 môže byť upevnená v stene.

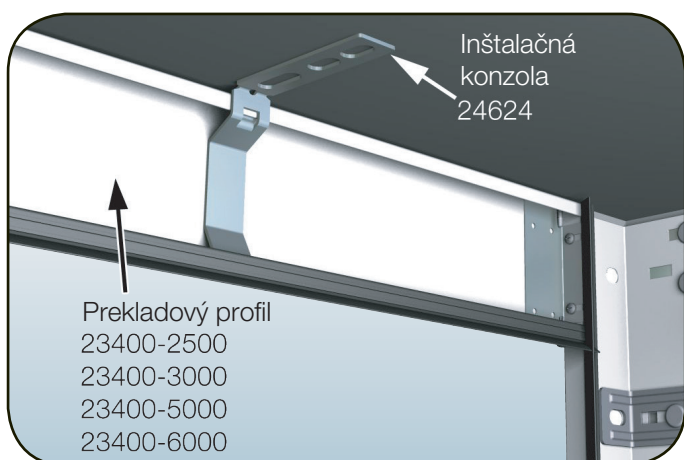

Inštalácia
konzola
24624

Prekladový profil
23400-2500
23400-3000
23400-5000
23400-6000

Možnosť pripevniť prekladový profil použitím inštalácie konzoly 24624. Požadovaná svetlá výška: 0mm. (iba pre dvere ovládané manuálne)

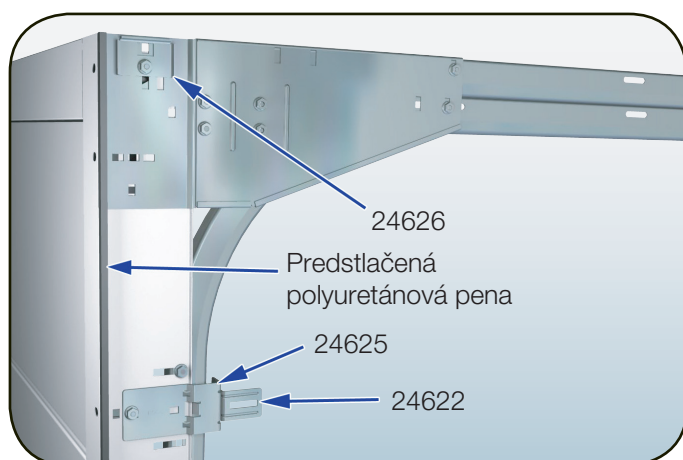


24626

Predstlačená
polyuretánová pena


24625

24622

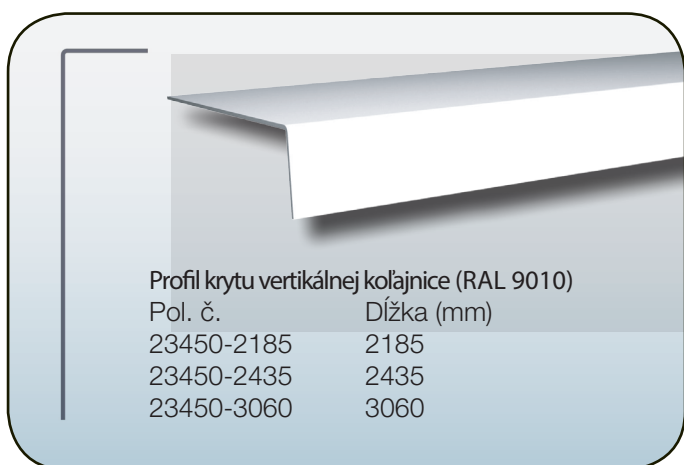

Profil krytu vertikálnej koľajnice (RAL 9010)

| Pol. č. | Dĺžka (mm) |
|------------|------------|
| 23450-2185 | 2185 |
| 23450-2435 | 2435 |
| 23450-3060 | 3060 |

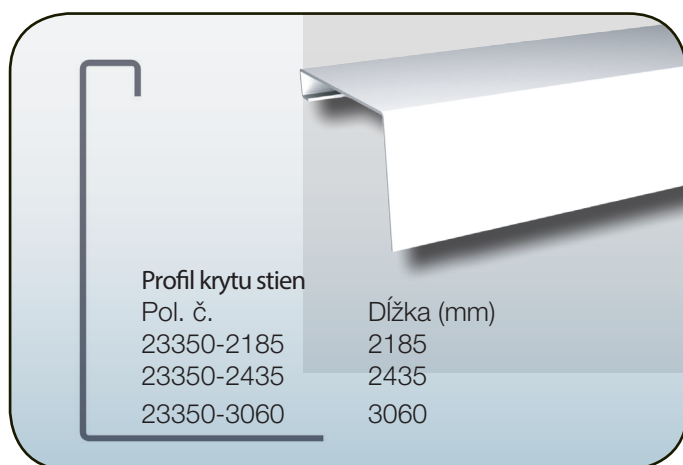

Profil krytu stien

| Pol. č. | Dĺžka (mm) |
|------------|------------|
| 23350-2185 | 2185 |
| 23350-2435 | 2435 |
| 23350-3060 | 3060 |











Vymedzoвач pre vertikálnu koľajnicu
Pol. č. 24626



Nástenná spojovacia konzola
Pol. č. 24622



Konzola vertikálnej koľajnice
Pol. č. 24625

| Cover system with OH > 70mm and/or W < 2500 (extra components) | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  | Pre compressed PU foam (not part of DOCO) |
| Door height | 23450-xxxx | 24626 | 24622 | 24625 | 24624 | 14023 | 14022 | 23350-xxxx | |
| 2000 | 23450-2185 (2x) | 2 | 10 | 10 | 1 | 22 | 22 | option | 2x2060 mm |
| 2125 | 23450-2185 (2x) | 2 | 10 | 10 | 1 | 22 | 22 | option | 2x2185 mm |
| 2250 | 23450-2435 (2x) | 2 | 10 | 10 | 1 | 22 | 22 | option | 2x2310 mm |
| 2375 | 23450-2435 (2x) | 2 | 12 | 12 | 1 | 24 | 24 | option | 2x2435 mm |
| 2500 | 23450-3060 (2x) | 2 | 12 | 12 | 1 | 24 | 24 | option | 2x2560 mm |
| 2750 | 23450-3060 (2x) | 2 | 12 | 12 | 1 | 24 | 24 | option | 2x2810 mm |
| 3000 | 23450-3060 (2x) | 2 | 12 | 12 | 1 | 24 | 24 | option | 2x3060 mm |
| Cover system with OH < 70mm and/or W > 2500 (extra components) | | | | | | | | | |
| Door height | 23450-xxxx | 24626 | 24622 | 24625 | 24624 | 14023 | 14022 | 23350-xxxx | |
| 2000 | 23450-2185 (2x) | 2 | 10 | 10 | 3 | 22 | 22 | option | 2x2060 mm |
| 2125 | 23450-2185 (2x) | 2 | 10 | 10 | 3 | 22 | 22 | option | 2x2185 mm |
| 2250 | 23450-2435 (2x) | 2 | 10 | 10 | 3 | 22 | 22 | option | 2x2310 mm |
| 2375 | 23450-2435 (2x) | 2 | 12 | 12 | 3 | 24 | 24 | option | 2x2435 mm |
| 2500 | 23450-3060 (2x) | 2 | 12 | 12 | 3 | 24 | 24 | option | 2x2560 mm |
| 2750 | 23450-3060 (2x) | 2 | 12 | 12 | 3 | 24 | 24 | option | 2x2810 mm |
| 3000 | 23450-3060 (2x) | 2 | 12 | 12 | 3 | 24 | 24 | option | 2x3060 mm |

